



RAUCH Standard Nebelsäule

NS 2200-8

Cooler Anwendungsbereiche

- Öffentliche Abkühlzonen
- Erfrischungszonen
- Kinderspielplätze - Schulen

- Terrassen
- Gastgärten
- Eisdielen
- Veranstaltungen im Freien
- Spiel - Sport - Spaß
- Arbeitsplatz
- Werkstätten
- Zelte



SPRÜHNEBELSYSTEME



Alle RAUCH Nebelsäulen sind in einer Ausführung mit Mikro-Hochdruck oder Sprühnebel-Wasserdruck erhältlich. Um sie als Mikro-Nebeldusche zu betreiben, ist eine Pumpentechnik zur Druckzerstäubung erforderlich. Alternativ kann die Wasserdruck-Lösung genutzt werden, die einen Wasseranschluss mit einem Mindestwasserdruck von 3-4 bar erfordert sowie eine Aktivierungslösung, die entweder über einen Drucktaster oder eine Steuerung erfolgen kann. Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten zu bieten, weshalb wir Ihnen eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung stellen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.


Geeignete Rauch Drucktechnik:
MD 20 / HD 50 / HD 70

Mobile oder Stationäre Aufstellung der Nebelsäule durch Befestigung mittels Betonanker auf festen Untergrund zb. Beton / Tielen.

Ausführung:

Edelstahlrohr 18/8 42mm Durchmesser
Abmessung: ca. H 2200 x 42mm, Sockel: ca.400x400x30mm
Düsenanschlüsse für 8 Nebeldüsen (4 Stück vertikaler sowie 4 Stück in horizontaler) Position auf Verteiler.
Absperrhahn zur Entleerung / Aktivierung
Anschluss an 6 mm oder 10mm Rauch Druckleitung.
Eigengewicht: ca. 4 kg

Düsenkonfiguration nach Bedarf

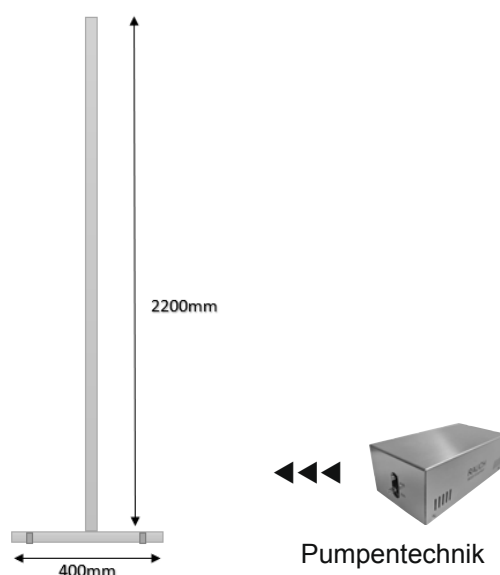

Bestell. Nr.	Bezeichnung	Düsenanzahl	Betrieb	Abmessungen
BE.NS2200.8	Nebelsäule	8 Düsen	Druck 3 Bar / 70 Bar	2200 x 42 mm

SPRÜHNEBELSYSTEME