



RAUCH befahrbare Vollbeton Bodenwaage

Geeignet für Anwendungen in Industrie-Produktion-Agrar Großhandel, und überall wo durch befahren mit Stapler-Ameise schnell gewogen und Ware übernommen werden soll.



TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Druckkraft Wägezellen aus Edelstahl eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzgrad IP67 (Brückenwaagentechnologie)
- Krafteinleitung durch 4 Stück Selbstzentrierende Spezialsupporte
- Komplette Brücke aus Stahlbeton B55 mit Einstieglucke
- Klembox mit Anschlussplatine für 4 Stück Wiegezellen
- Serienmäßig 10m Kabel (abgeschirmt) für den Anschluss der Wiegeanzeige,
- Anschluß unterschiedlicher Wiegeanzeigen je nach Bedarf
- Anschluß von Spezialsoftware zb. EOS Lang, Automatische Übernahme Software



RAUCH®

- Verfügbare Ausführungen:

- 4000x4000mm
- 4000x3000mm
- 4000x5000mm

-


Verfügbare Standard Wiegebereiche: (Eichfähig)

- 10 000kg / Teilung 5/10kg
- 6000kg / 2kg

-

Max. Geschwindigkeit bei Befahren 2-3km (Schrittempo)

- Einbautiefe ca. 1,2m

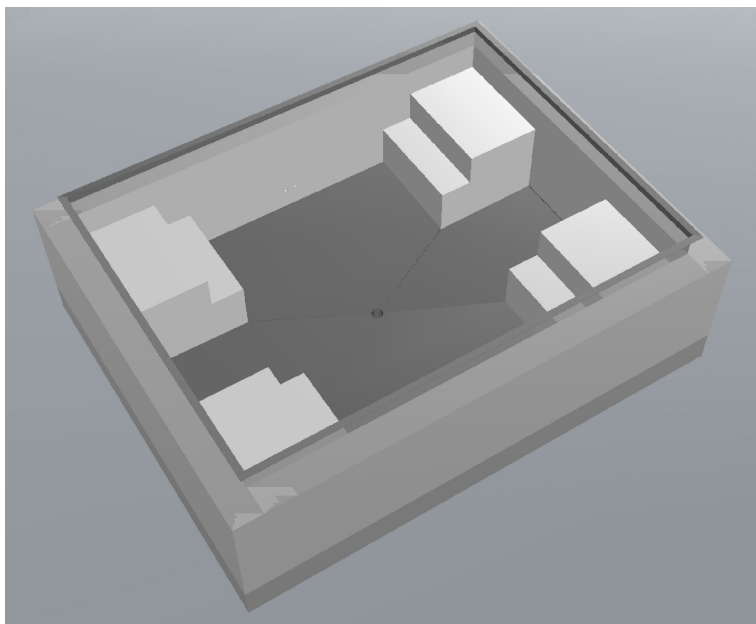

Weigh List							
RECORD	SCALE	DATE TIME	GROSS	TARE	NET	UNIT	
1	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg	
2	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg	
3	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg	
4	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg	
5	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg	
6	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg	
7	SUM	13/06/10 09:30	6001	0	6001	kg	
8	SUM	13/06/10 09:30	6001	0	6001	kg	

Get List Delete List Save List Close



Bluetooth™



WWW.VIAAGENTSTOP.AT