

Wand Ventilator

Modellserie NV

Zerstäubungseinheit



- Kühlung
- Befeuchtung
- Insektenabwehr



Cooler Anwendungsbereiche

- Terrassen
- Gastgärten
- Eisdielen
- Veranstaltungen im Freien
- Spiel - Sport - Spaß
- Arbeitsplatz
- Werkstätten
- Zelte


NV

Der NV RAUCH Wand Ventilator ist in Kombination mit Düsenring und Düsen sowie einer HD oder MD Pumpentechnik als Vernebelungs Einheit zu verwenden.

Speziell für Bereiche, in denen eine Luftumwälzung erforderlich ist, wurden die Modelle der Serie NV entwickelt. Geringer Energieverbrauch bei bester Luftleistung und großer Wurfweite zeichnen diese Geräte aus. Bei Wandmontage erreichen sie selbst bei großen Höhen eine optimale Leistung. Als Nebelneinheit werden RAUCH Hochdruckdüsen vor die Ventilationseinheit auf einen Düsenring platziert und versprühen in den Luftstrom Mikro zerstäubtes Frischwasser, dieses sofort in der Luft verdampft und so die Luft erfrischt - befeuchtet und auch reinigt !

Gewerbe zertifiziert I. Maschinenrichtlinie 2006
Feuchtigkeitsschutz IP44

Ventilator: 500mm / 650 Durchmesser
Geräuschpegel: 53-69 dB
Neigung : 30° Oben/Unten
Rotation : 90° Links / Rechts
Farbe: Schwarz

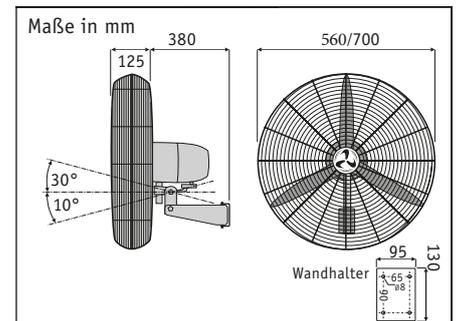

| | |
|-----------------------|---------|
| Flügelrad Ø | 500/650 |
| Leistung Motor (W) | 123 |
| Spannung (V/Hz) | 230~50 |
| Höhe max. (mm) | 700 |
| Anzahl Stufen | 3 |
| Drehzahl max. (U/min) | 1.190 |
| Luftmenge (m³/h) | 10.840 |
| Oszillation (°) | 85 |
| Gewicht (kg) | 5/13,3 |



Wandventilator



Düsenring f. 5 Düsen



Düse



Hochdruckschlauch



HD Absperrer + T Verteiler



Pumpentechnik+ Steuerung

| Bestell. Nr. | Ventilator | Ventilator Option | Speisung | Abmessungen |
|--------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| BE.NV002 | 500mm | Düsenring+5 Düsen | 230V/50Hz/100W | 500x 80 mm |
| BE.NV002-65 | 650mm | Düsenring+5 Düsen | 230V/50Hz/100W | 650x 100 mm |

