


Ultra Luftbefeuchter Serie UL 300





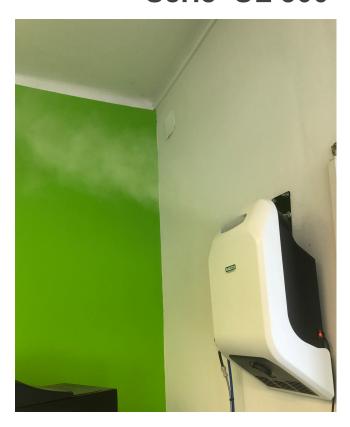

Luftbefeuchten mit Hygiene Plus

- Lebensmittelbereiche Frische Regal
- Büro-Arbeitsplatz-Wohnraum
- Lebensraum Kindergarten
- Seniorenheime
- Produktion-Lager
- Kunst-Museum
- Kulturen-Pflanzen

SPRIJIHNERELSYSTEME




RAUCH Ultra Befeuchtungssysteme erzeugen mikrofeines Wasseraerosol.

Durch einen integrierten Ventilator wird das Aerosol gleichmäßig aus dem Luftbefeuchter verteilt und ermöglicht eine Feuchtigkeitsoptimierung ohne Tropfenbildung. Eine Serienmäßig integrierte Feuchtesteuerung ermöglicht eine vollautomatische Luftfeuchteoptimierung bis 95% Feuchte. Durch einen Schwimmergesteuerten Frischwasseranschluß (nur Entmineralisiertes Frischwasser) und einer Automatischen Entleerung ist das Thema Hygiene am Stand der Hygienetechnik

Ausführung

- Spannung 230V/50Hz
- Stromleistung 120 Watt
- Feuchteleistung 0,8 1,6 l/h / ca. 80m²
- Betriebsdruck 0.5 bis 3.0 bar
- Feuchtesteuerung + 5% RHF Einstellbar 30%-90%
- Abmessung B 36x T 20x H 55cm
- Betriebsumgebung 10-30C°
- Betriebswasser Temperatur 5 °C 20°C
- Betriebsmittel Frischwasser frei von Kalk und Schwebstoffen ca.100µs
- Entleerung Autom. Spül- Entleerungsfunktion
- Versorgung Fixwasseranschluß
- Eigengewicht 4,5 kg
- Geräusch Max. 55 dB
- · Montage Wandmontage



Bestell. Nr.

Be.UL-300 Ultraschall Luftbefeuchter 1,6l/h

360 x 200 x 550mm







Auch in mobiler Ausführung erhältlich!